

Estrich-Abstellwinkel

nassfeste Estrich-Abstellwinkel – mit Aluminium verstärkt

nässeunempfindlich!

für verschiedene
Estrichhöhen
geeignet


Dicke	3,0 mm
Schenkellänge	60 / 60 mm bzw. 80 / 40 mm ± 10%
Winkellänge	2 m
Verpackungseinheit	Bund: 25 Stück → 50 lfm Palette: 40 Bund → 2.000 lfm

Einsatzgebiete:


1. **im Türbereich**
2. **oberhalb von Heizungsrohren**
zur Ausbildung von Dehnungsfugen
3. **als Längsabschalung**
beispielsweise für Treppen und Podeste
4. **Als Kantenschutzleiste**
Zum Schutz sensibler Materialien (zum Beispiel Treppenbeläge) vor eventuellen Beschädigungen.

Verarbeitungshinweise:

- Die Estrich-Abstellwinkel der Firma WIKA können sie wie gewohnt verarbeiten. Den Winkel können Sie mittels eines scharfen Messers bequem auf die richtige Länge zuschneiden.
- Die Winkel sind mit Aluminium verstärkt und somit heißluftverschweißbar. So können sie problemlos in Kombination mit dem Umodan® ESP-Estrichpapier oder mit unseren Umodan® Abdichtungsbahnen verarbeitet werden.
- Bei einer notwendigen Schall-Längsleitungs-Unterbrechung wird der Winkel mit handelsüblichen Schwellenklebern oder mit selbstklebenden Randstreifen abgeklebt.

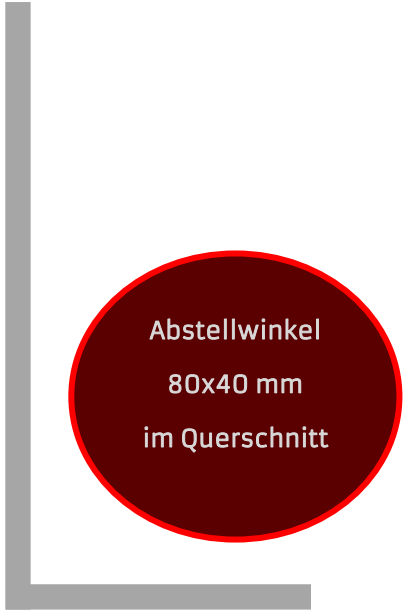

Abstellwinkel
80x40 mm
im Querschnitt



Abstellwinkel
60x60 mm
im Querschnitt