

# WIKA PS T-Profil

T-Profil aus Polystyrol-Hartschaum

Zur Abtrennung  
von Estrichen  
und zur  
Körperschall-  
Längsleitung!

Dicke	8 mm
Schenkelbreite	80 mm
Steghöhe	80 mm
Länge	1 m
Verpackungseinheit	• kartonweise • 1 Karton → 100 Stk → 100 lfm


## Einsatzgebiet:

- 1. Zur Abtrennung von Estrichen/Mörtelbett**  
Der Polystyrol-Hartschaum stellt den Estrich nach je nach Bedarf ab.
- 2. Zur Unterbrechung der Körperschall-Längsleitung**  
Im Bereich von Türen und Raumtrennungen wird das WIKA PS T Profil ab Oberkante der Dämmung bis über die Oberkante des Belages geführt. Im Sichtbaren Bereich wird dann ein, dem Belag angepasstes, Dehnfugenprofil eingesetzt.

## Verarbeitung:

- Das T-Profil der Firma WIKA können sie wie gewohnt verarbeiten. Sie können es mittels eines scharfen Messers bequem auf die richtige Länge zuschneiden.
- Bei einer notwendigen Schall-Längsleitungs-Unterbrechung wird das **WIKA PS T-Profil** mit handelsüblichen Schwellenklebern oder mit selbstklebenden Randstreifen abgeklebt

Das  
WIKA PS T-Profil  
im  
Querschnitt

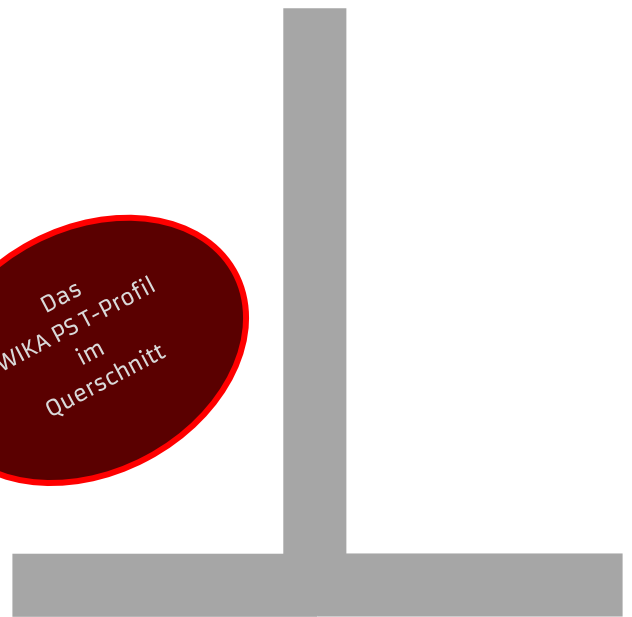

Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84  
info@wikagmbh.de